




Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 309

BOSTON pravy

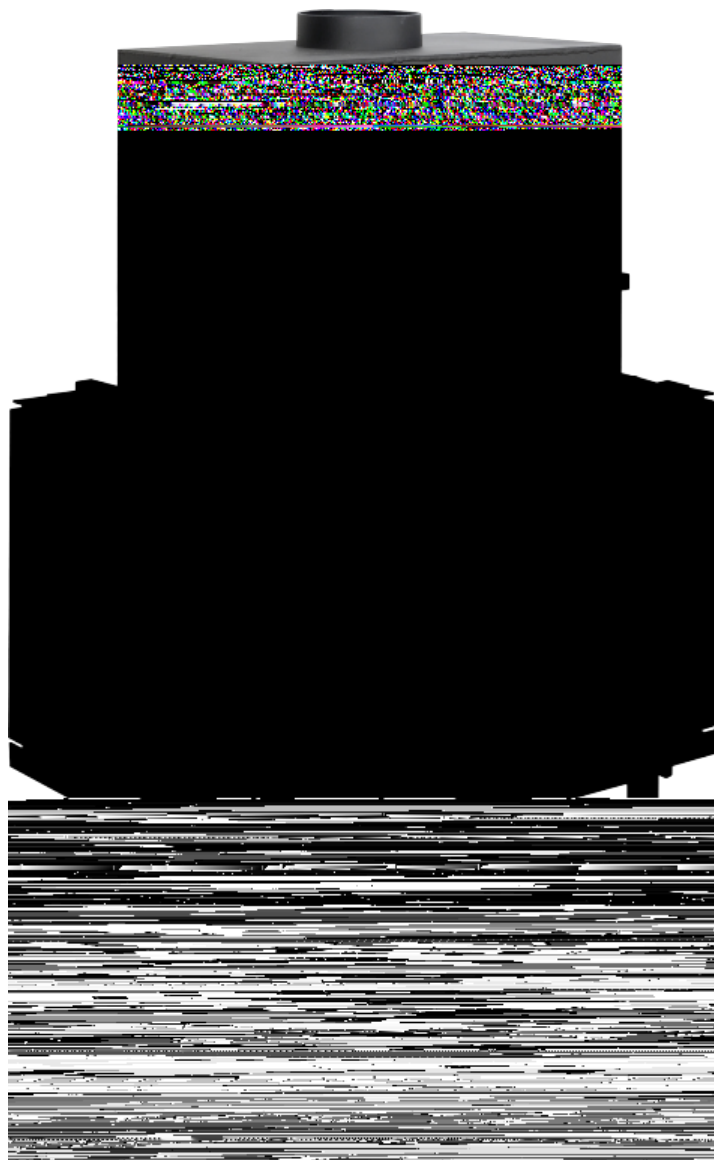

Technicke parametry

309BOD

Vykon

Jmenovity tepelny vykon (kW)	6,5
Regulovatelny vykon (kW)	3,5 - 8,5

Rozmery

Vyska (1) x rka (2) x Hloubka (3) (mm)	1237 - 1367 x 744 x 502
Maximaln delka polen (mm)	550

Hmotnost podle oblo en

bez oblo en (kg)	104
------------------	-----

Vzduch

Centraln pr vod vzduchu (7) / prumer (mm)	ano / Ø 100
Ovladan sekundarn ho vzduchu	ano
Ovladan primarn ho vzduchu	ano
Terciarn pr vod vzduchu	ne
Automaticka regulace pr vodu vzduchu	ne
Vyska osy centraln ho pr vodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	330 - 460

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotreba pr pustneho paliva pri jmenovitem vykonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2 / 2 / 1,6
Vytapeny prostor (m³)	70 - 170
Energeticka ucinnost (%) [D / DB / HB]	81 / 81 / 83
Minimaln tah kom na (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	181 / 182 / 206
Hmotnostn tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	9 / 9,1 / 6,7
Koncentrace CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1170 / 1191 / 767
Koncentrace NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	95 / 124 / 167
Koncentrace OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	63 / 60 / 56
Koncentrace prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	24 / 22 / 38
Nepretr ity provoz 24 hodin	ano
V cenاسوبne zav ran dv rek	ne


Kourovod

Pripojen kourovodu (4)	horní
Prumer kourovodu (mm)	Ø 150
Vzdalenost osy horn ho kourovodu k nejzadnejs casti vyrobku (6) (mm)	168

Zkousky

SN EN 13229:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Rozmerovy nacrt




Doplňující informace

1	výška	1237 - 1367 mm
2	šířka	744 mm
3	hloubka	502 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejnižší části výrobku	168 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	330 - 460 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ LZE OBJEDNAT AKUMULAČNÍ HMOTU, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ DODAVKY.

* Hmotnost uvedená v technických parametrech je bez akumulační hmoty.

Ovládaní produktu

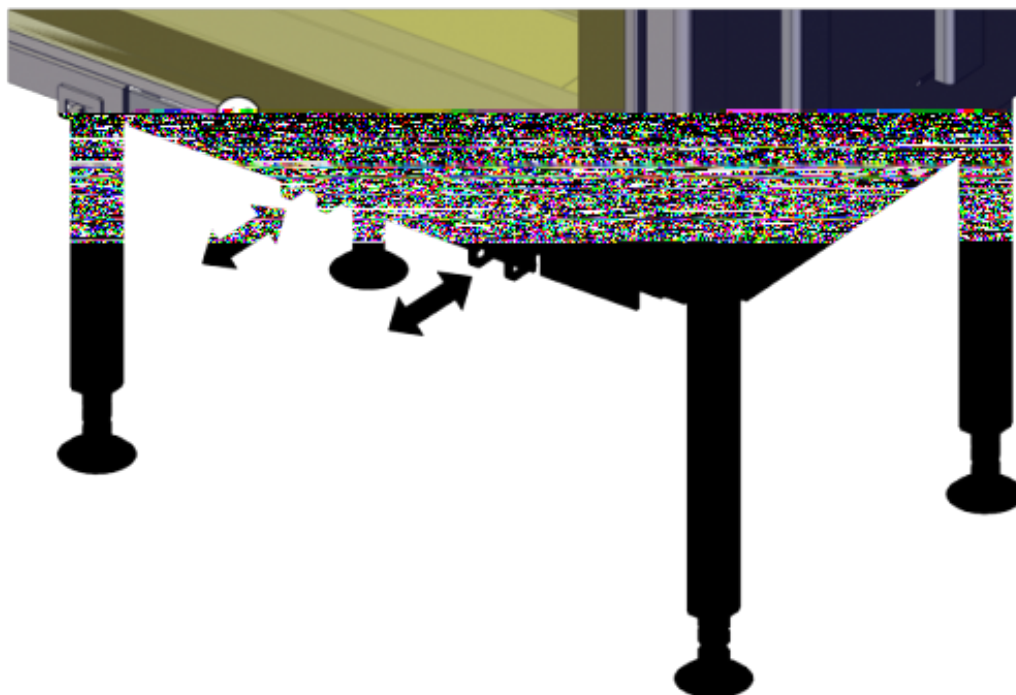

Topen dřevem a dřevnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přisávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topen hnedouhelnými briketami

Pozn.: Topen hnedouhelnými briketami vyžaduje zvětšení primárního vzduchu. Při zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přisávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., ulice 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s.r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 04.4. 2017