



Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 142

OXFORD 2010



Technické parametry

1420XA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	5 - 12
----------------------------------	--------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1100 - 1245 x 724 x 458
Maximální délka polen (mm)	550

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	125
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	3,2 / 3,2
Vytápěný prostor (m³)	100 - 240
Energetická účinnost (%) [D / DB]	76,6 / 76,6
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	254 / 254
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	12,1 / 12,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1411 / 1411
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	44 / 44
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1473 - 1663
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	130


Zkoušky

ČSN EN 13229:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 1	ano

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------



Rozměrový náčrt

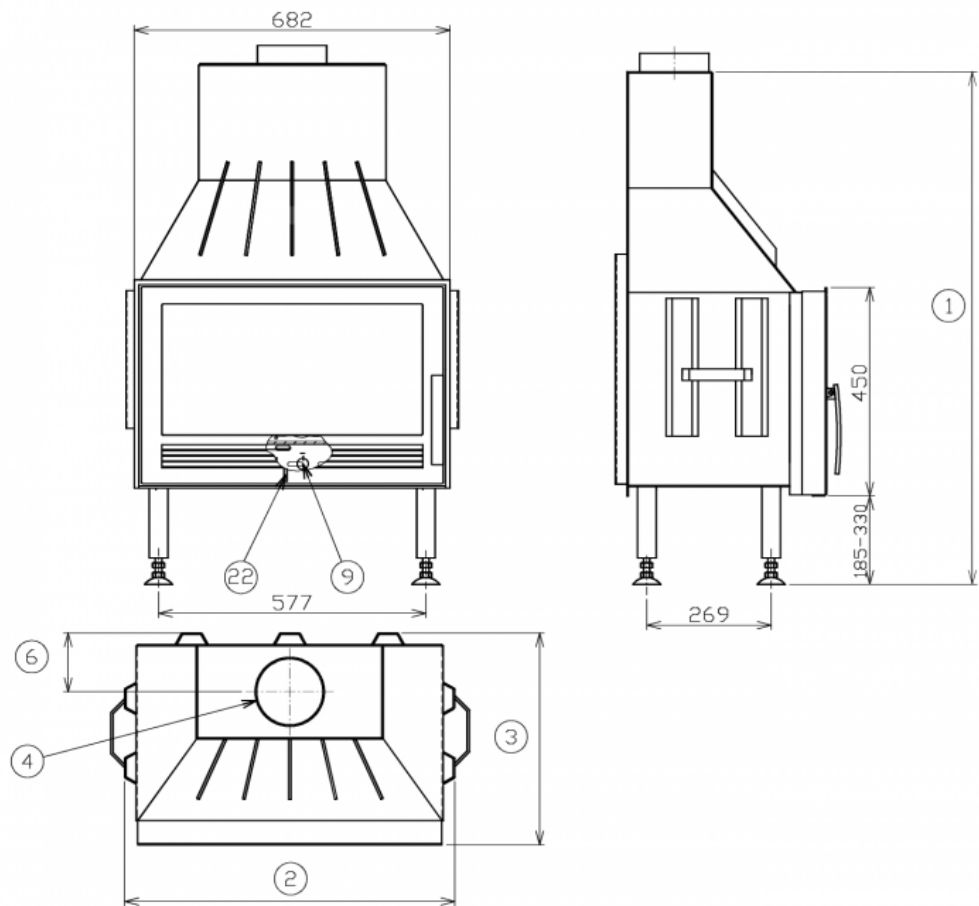

Doplňující informace

1	výška	1100 - 1245 mm
2	šířka	724 mm
3	hloubka	458 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1473 - 1663 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	130 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu

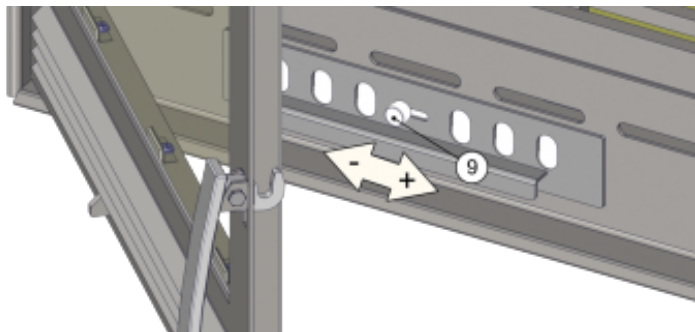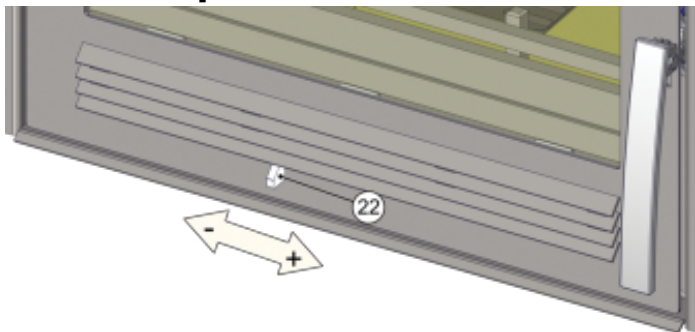

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření (pozice 22). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 08.2. 2019