



## Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 148

### **OXFORD TV 7 kW**



# Technické parametry

1480XC

## Výkon

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Regulovatelný tepelný výkon (kW)             | 7,5 - 17 |
| Regulovatelný tepelný výkon do prostoru (kW) | 4 - 9    |
| Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)     | 3.5 - 8  |

## Rozměry

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1104-1249 x 724 x 458 |
| Maximální délka polen (mm)               | 540                   |

## Hmotnost podle obložení

|                   |     |
|-------------------|-----|
| bez obložení (kg) | 130 |
|-------------------|-----|

## Vzduch

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen | ne / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu                       | ano     |
| Ovládání primárního vzduchu                         | ano     |
| Terciární přívod vzduchu                            | ne      |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                | ne      |

## Parametry

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]                            |             |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | 4,3 / 4,3   |
| Vytápěný prostor (m³)                                               | 140 - 340   |
| Energetická účinnost (%) [D / DB]                                   | 83,0 / 83,0 |
| Minimální tah komína (Pa)                                           | 12          |
| Teplota spalin (°C) [D / DB]                                        | 224 / 224   |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]                                | 13,6 / 13,6 |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]             | 1008 / 1008 |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]            | 100 / 100   |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]            | 64 / 64     |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]         | 33 / 33     |
| Vícenásobné zavírání dvířek                                         | ne          |

## Kouřovod

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Připojení kouřovodu (4)                                               | horní |
| Průměr kouřovodu (mm)                                                 | Ø 150 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm) | 103   |

## Teplovodní výměník

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Ochlazovací smyčka                              | ne      |
| Teplosměnná plocha výměníku (m²)                | 0,5     |
| Maximální pracovní tlak (bar)                   | 2,5     |
| Objem výměníku (l)                              | 5       |
| Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)        | 3,5 - 8 |
| Výška vstupu topné vody od podlahy (12.1) (mm)  | 0.00    |
| Výška výstupu topné vody od podlahy (13.1) (mm) | 0.00    |


## Zkoušky

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201/2012 Sb.                                                   | ano               |
| ČSN EN 13229:2002/A2:2005                                      | ano               |
| BvG §15a                                                       | ano               |
| I. BImSchV Stufe 2                                             | ano               |
| EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB] | ano / 74,0 / 74,0 |

## Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Z boku / Zezadu / Zepředu (mm) | 200 / 200 / 800 |
|--------------------------------|-----------------|



# Rozměrový náčrt

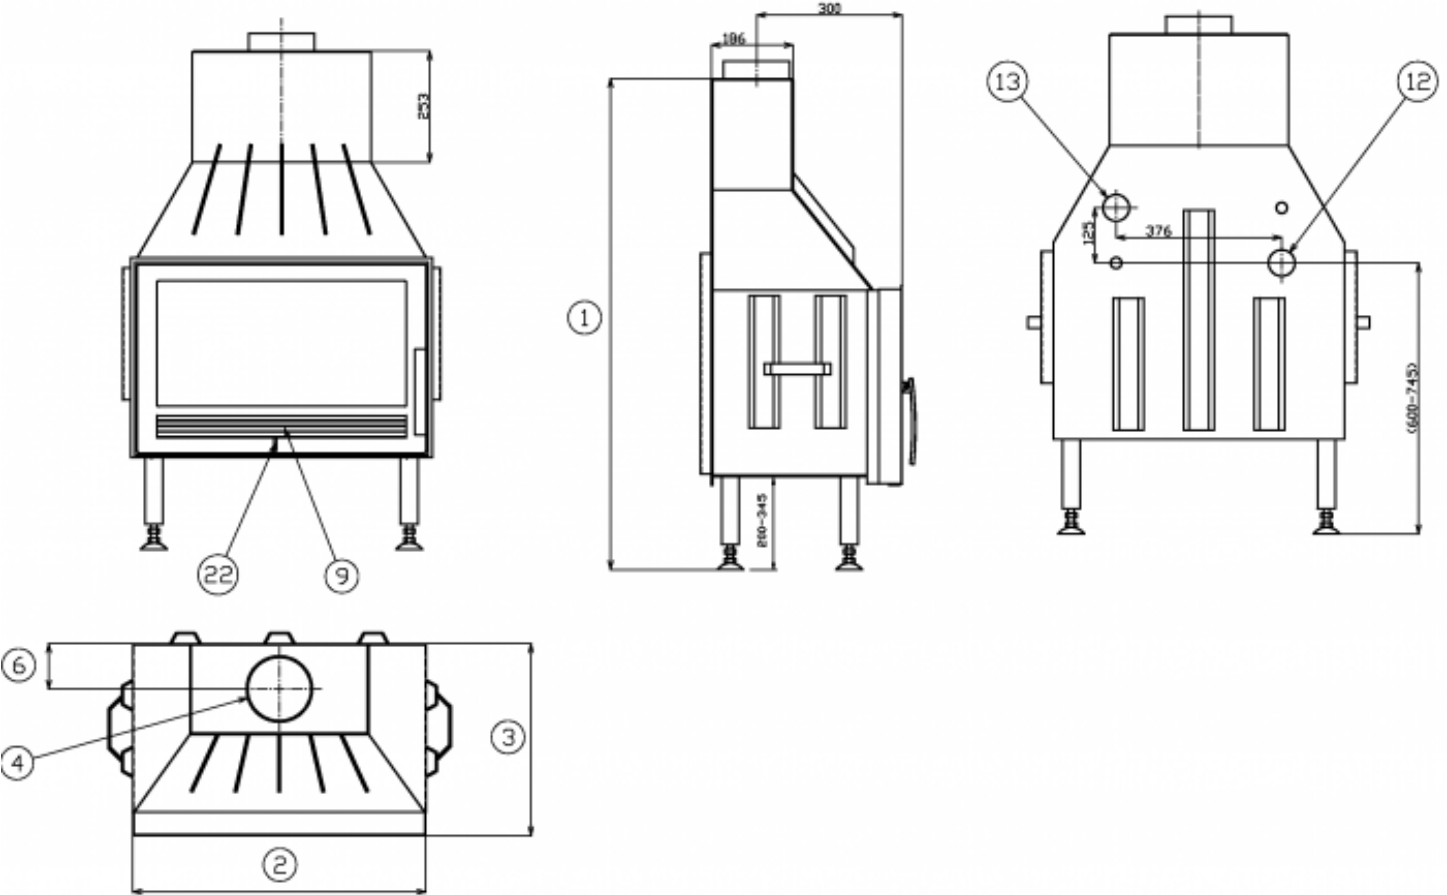

## Doplňující informace

|    |                                                              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | výška                                                        | 1104-1249 mm |
| 2  | šířka                                                        | 724 mm       |
| 3  | hloubka                                                      | 458 mm       |
| 4  | kouřovod                                                     | Ø 150 mm     |
| 6  | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 103 mm       |
| 9  | ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno        |              |
| 12 | vstup topné vody                                             | 1" vnitřní   |
| 13 | výstup topné vody                                            | 1" vnitřní   |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno                  |              |

## Ovládání produktu

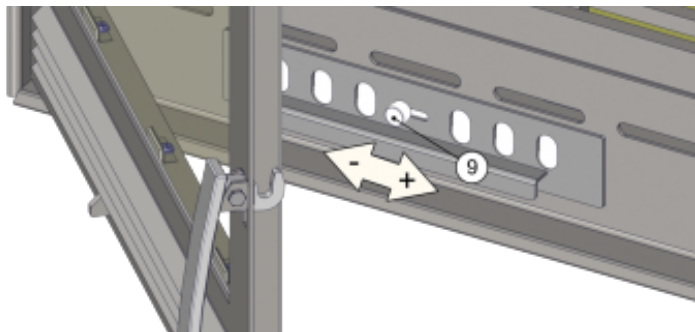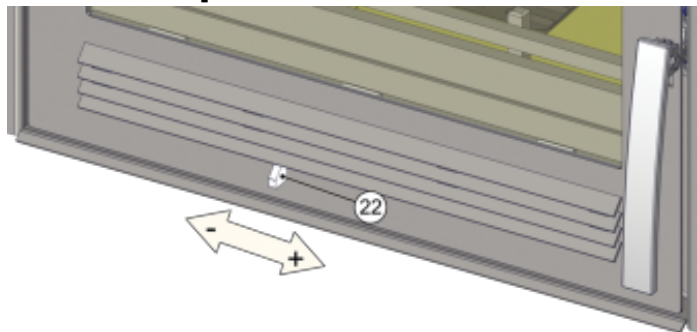

### **Topení dřevem a dřevěnými briketami**

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření (pozice 22). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 08.2. 2019